

Technische fiche

Wartel, metrische schroefdraad met blindstop, lichtgrijs

Artikelnummer: 2023046



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaanluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekcontasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.

Hiermee is het probleemloos sluiten van niet benodigde openingen mogelijk. Er kan geen stof of water binnendringen en de beschermingsgraad blijft behouden.

Ideaal als alle bestaande openingen tijdens de montage van kabelwartels moeten worden voorzien. Dit vergemakkelijkt het naderhand uitbreiden van de installatie aanmerkelijk.



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2023046
Type	V-TEC VM25VS LGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	pre-assembled seal plug
Fabrikant	OBO
Dimensie	M25
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,55 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Wartel, metrische schroefdraad met blindstop, lichtgrijs

Artikelnummer: 2023046



Afmetingen

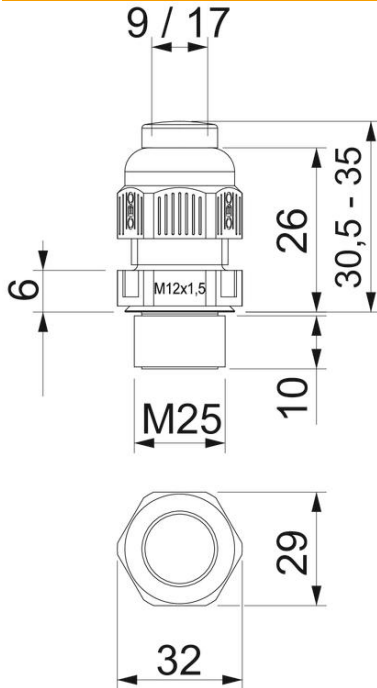

Lengte	30,5 mm
Breedte	29 mm
Hoogte	32 mm
Afmeting e	32 mm
Afmeting L max.	35 mm
Afmeting L min.	30,5 mm
Maat L1	10 mm
Maat L2	6 mm
Maat L3	26 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	17 mm
Afdichtbereik D min.	9 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M25 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	10 mm
Nominale schroefdraadmaat	25
Spoed	1,5 mm
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Sleutelwijdte	29
Sleutelwijdte 1	29 mm
Beschermingsgraad	IP68

Technische fiche

Wartel, metrische schroefdraad met blindstop, lichtgrijs

Artikelnummer: 2023046



Technische gegevens

Zeskant hoekmaat	32 mm
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Treklastingsmogelijkheid	ja