

# Technische fiche

## Dopmoerwartel, metrisch schroefdraad, zilvergrijs



Artikelnummer: 2022851



De snelste en gemakkelijkste manier om met wartels op kabeldozen en behuizingen voor trekontlasting en dichtheid te zorgen: de bewezen V-TEC VM wartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechniek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekontlasting en dichtheid zijn getest volgens DIN EN 62444.

De schroefdraden zijn metrisch of PG en daardoor uiterst geschikt voor universeel gebruik. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig: de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste spoed zorgt voor permanente trilingsvastheid.

Toepassingen: van privé woningen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdelerkast.

Temperatuurbereik: -20°C tot +65°C



PA Polyamide

### Stamgegevens

Artikelnummer	2022851
Type	V-TEC VM32 SGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	vol metrisch
Fabrikant	OBO
Dimensie	M32
Kleur	zilvergrijs; RAL 7001
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,23 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Dopmoerwartel, metrisch schroefdraad, zilvergrijs



Artikelnummer: 2022851

## Afmetingen

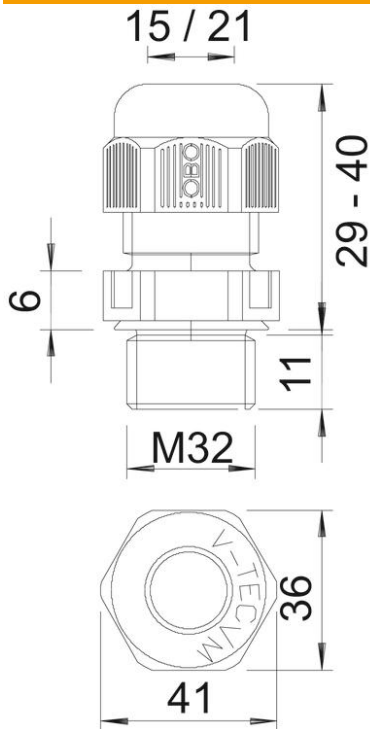

Afmeting e	41 mm
Afmeting L max.	40 mm
Afmeting L min.	29 mm
Maat L1	11 mm
Maat L2	6 mm

## Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	21 mm
Afdichtbereik D min.	15 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M32 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	11 mm
Nominale schroefdraadmaat	32
Spoed	1,5 mm
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Instabiel draaimoment	7,5 Nm
Categorie van de inslaginwerking	4
Categorie van de trekontlasting	A
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee

# Technische fiche

Dopmoerwartel, metrisch schroefdraad, zilvergrijs

Artikelnummer: 2022851



## Technische gegevens

Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Sleutelwijdte	36
Beschermingsgraad	IP68
Zeskant hoekmaat	41 mm
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Treklastingsmogelijkheid	ja