

Technische fiche

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnummer: 2022891



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met treklasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.



PA Polyamide

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 2022891 |
| Type | V-TEC VM32 SW |
| Omschrijving 1 | Wartel |
| Omschrijving 2 | vol metrisch |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M32 |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Polyamide |
| Kleinste verkoop-eenheid | 20 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 2,23 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnummer: 2022891



Afmetingen

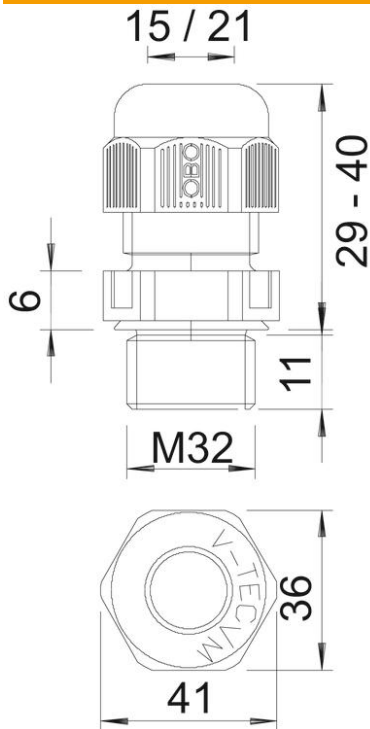

| | |
|-----------------|-------|
| Afmeting e | 41 mm |
| Afmeting L max. | 40 mm |
| Afmeting L min. | 29 mm |
| Maat L1 | 11 mm |
| Maat L2 | 6 mm |

Technische gegevens

| | |
|----------------------------------|--|
| Soort afdichting | Dichtring |
| Uitvoering | recht |
| Doorbuigbescherming | nee |
| Afdichtbereik D max. | 21 mm |
| Afdichtbereik D min. | 15 mm |
| Explosiebeveiligd | nee |
| Wartel voor platte kabel | nee |
| moeilijk ontvlambaar | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Schroefdraad | M32 x 1,5 |
| Soort schroefdraad | Metrisch |
| Lengte schroefdraad | 11 mm |
| Nominale schroefdraadmaat | 32 |
| Spoed | 1,5 mm |
| glasvezelversterkt | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Instabiel draaimoment | 7,5 Nm |
| Categorie van de inslaginwerking | 4 |
| Categorie van de trekontlasting | A |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | nee |

Technische fiche

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnummer: 2022891



Technische gegevens

| | |
|--------------------------|--------|
| Met borgmoer | nee |
| slagvast | nee |
| Sleutelwijdte | 36 |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Zeskant hoekmaat | 41 mm |
| Deelbare wartel | nee |
| Temperatuurbereik max. | 65 °C |
| Temperatuurbereik min. | -20 °C |
| Treklastingsmogelijkheid | ja |