

# Technische fiche

## Wartelsysteem, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnummer: 2022897



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met treklasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.



PA Polyamide

### Stamgegevens

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Artikelnummer            | 2022897       |
| Type                     | V-TEC VM63 SW |
| Omschrijving 1           | Wartel        |
| Omschrijving 2           | vol metrisch  |
| Fabrikant                | OBO           |
| Dimensie                 | M63           |
| Kleur                    | Zwart         |
| Materiaal                | Polyamide     |
| Kleinste verkoop-eenheid | 5             |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk          |
| Gewicht                  | 8,306 kg      |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar   |


# Technische fiche

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnummer: 2022897



## Afmetingen

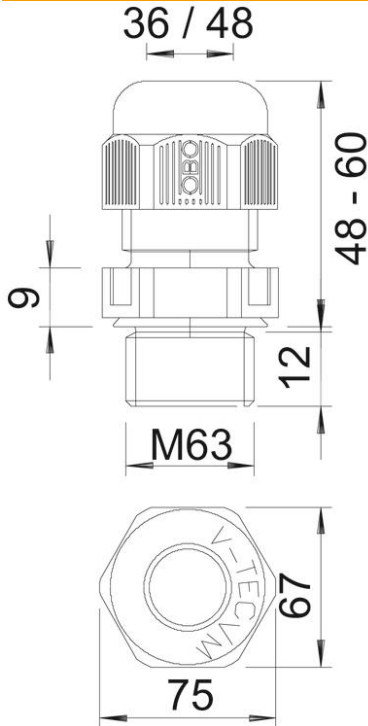

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Afmeting e      | 75 mm |
| Afmeting L max. | 60 mm |
| Afmeting L min. | 48 mm |
| Maat L1         | 12 mm |
| Maat L2         | 9 mm  |

## Technische gegevens

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Soort afdichting                 | Dichtring  |
| Uitvoering                       | recht  |
| Doorbuigbescherming              | nee  |
| Afdichtbereik D max.             | 48 mm  |
| Afdichtbereik D min.             | 36 mm  |
| Explosiebeveiligd                | nee  |
| Wartel voor platte kabel         | nee  |
| moeilijk ontvlambaar             | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Voor Ex-zone                     | zonder   |
| voor Ex-zone gas                 | zonder   |
| voor Ex-zone stof                | zonder   |
| Schroefdraad                     | M63 x 1,5  |
| Soort schroefdraad               | Metrisch   |
| Lengte schroefdraad              | 12 mm  |
| Nominale schroefdraadmaat        | 63   |
| Spoed                            | 1,5 mm   |
| glasvezelversterkt               | nee  |
| Halogeenvrij                     | ja   |
| Instabiel draaimoment            | 15 Nm  |
| Categorie van de inslaginwerking | 4  |
| Categorie van de trekontlasting  | A  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk    | nee  |

# Technische fiche

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnummer: 2022897



## Technische gegevens

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Met borgmoer             | nee    |
| slagvast                 | nee    |
| Sleutelwijdte            | 67     |
| Beschermingsgraad        | IP68   |
| Zeskant hoekmaat         | 75 mm  |
| Deelbare wartel          | nee    |
| Temperatuurbereik max.   | 65 °C  |
| Temperatuurbereik min.   | -20 °C |
| Treklastingsmogelijkheid | ja     |