

Technische fiche

Dopmoerwartel, metrische schroefdraad lang, vernikkeld

Artikelnummer: 2086153



Robuuste wartel met metrische schroefdraad conform IEC 423 in dopmoermodel voor hoge afdichtingseisen. Trekontlasting, torsiebeveiliging en afdichting over het volledige spanbereik. Voor behuizingen met grotere wanddikte, in combinatie met tegenmoer. Dichtring van neopreen. Kleminzet van polyamide. Met voorge-monteerde afdichting op schroefdraad, VDE-getest conform DIN EN 50262, beschermingsgraad IP68 bij 5 bar/1 uur.

Met lang schroefdraad.

* Prijzen volgens DEL-lijst.



CuZn
37 Messing

N vernikkeld

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 2086153 |
| Type | V-TEC VM LM63 MS |
| Omschrijving 1 | Wartel |
| Omschrijving 2 | met lange tap |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M63 |
| Materiaal | Messing |
| Oppervlak | vernikkeld |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 5 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 32,1 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Dopmoerwartel, metrische schroefdraad lang, vernikkeld

Artikelnummer: 2086153



Afmetingen

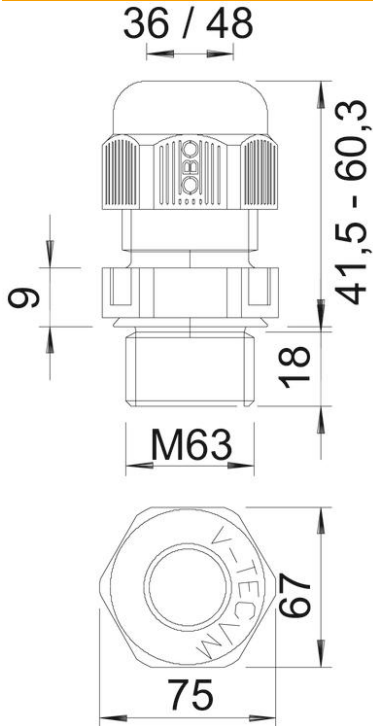

| | |
|-----------------|---------|
| Afmeting e | 65 mm |
| Afmeting L max. | 44,5 mm |
| Maat L1 | 14 mm |
| Maat L2 | 5 mm |
| Maat L3 | 31 mm |

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Soort afdichting | Dichtring |
| Uitvoering | recht |
| Doorbuigbescherming | nee |
| Afdichtbereik D max. | 42 mm |
| Afdichtbereik D min. | 32 mm |
| Explosiebeveiligd | nee |
| Wartel voor platte kabel | nee |
| Voor Ex-zone | zonder |
| Schroefdraad | M63 x 1,5 |
| Soort schroefdraad | Metrisch |
| Lengte schroefdraad | 14 mm |
| glasvezelversterkt | nee |
| Halogeenvrij | nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | nee |
| Met borgmoer | nee |
| slagvast | nee |
| Sleutelwijdte | 65 |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Temperatuurbereik max. | 100 °C |
| Temperatuurbereik min. | -20 °C |
| Treklastingsmogelijkheid | ja |