

Technische fiche

Bedradingskokers METRA 80, kanaalbreedte 25

Artikelnummer: 6132510



Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie voor horizontale en verticale installatie van elektrische kabels en leidingen in de schakelkast. De lamellen kunnen zonder gereedschap worden uitgenomen. Speciale lengte op aanvraag. Getest volgens NEN-EN-IEC 50085-2-3. Bodemdeel en deksel in de set.



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 6132510 |
| Type | VDK 8025 sgr |
| Omschrijving 1 | Bedradingskoker |
| Omschrijving 2 | METRA Set 80x25 7030 |
| Fabrikant | OBO |
| Kleur | steengrijs; RAL 7030 |
| Materiaal | Polyvinylchloride |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 60 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technische fiche

Bedradingskokers METRA 80, kanaalbreedte 25

Artikelnummer: 6132510



Afmetingen

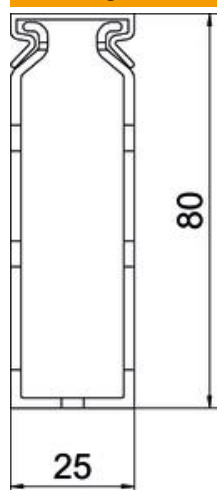

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 80 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Uitvoering van de zijwand | gesleufd |
| Type bevestiging | Bodemperforatie |
| Flexibel | nee |
| Halogeenvrij | nee |
| Kruipstroomvast | ja |
| Met bovenstuk | ja |
| Nuttige doorsnede | 15,4 cm ² |
| Sleufafstand | 5,5 mm |
| Sleufbreedte | 4,5 mm |
| zelfblussend | ja |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |