


Fiche technique

Goulotte de câblage VF 20, flexible

Référence: 6132604

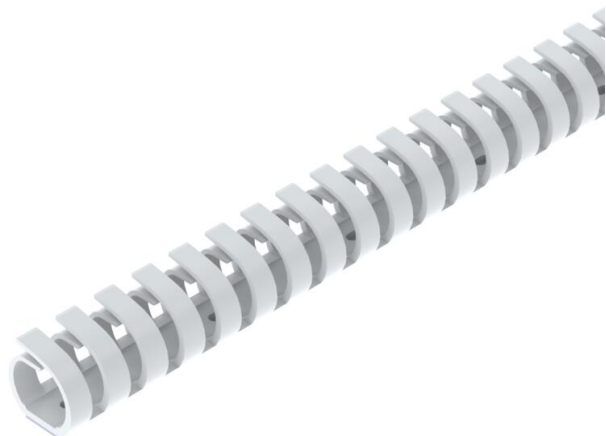

Goulotte de câblage flexible avec ruban adhésif double face en tant qu'aide au montage pour montage dans l'armoire de commande.
Montage mural direct sur le fond perforé intégré (avec ruban adhésif double face comme aide au montage). Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Les languettes dans le socle de goulotte peuvent être cassées sans outil.
Testé selon DIN EN 50085-2-3.
Socle et couvercle dans le set.



PP polypropylène

Données sources

Référence	6132604
Type	VF 20KB rws
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	VF flex 20 mm adh. RAL 9010
Fabricant	OBO
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	polypropylène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	2,95 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Goulotte de câblage VF 20, flexible

Référence: 6132604



Dimensions

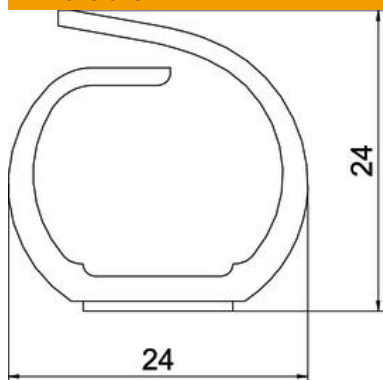

Longueur	500 mm
Largeur	24 mm
Hauteur	24 mm

Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	autocollant et fond perforé
Flexible	oui
Sans halogène	oui
Résistant aux courant de fluage	oui
avec partie supérieure	non
Section utile	3,6 cm ²
Distance de la fente	13 mm
Largeur de la fente	8 mm
auto-extinguible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C