

Fiche technique

Support mural et de plafond FS

Référence: 6363700



Support mural et de plafond TP pour la fixation universelle de constructions.



CE

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6363700
Type	WDB L 50 FS
Désignation 1	Console plafond en C
Désignation 2	lightweight version
Fabricant	OBO
Dimension	B50mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	11 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Support mural et de plafond FS

Référence: 6363700



Dimensions

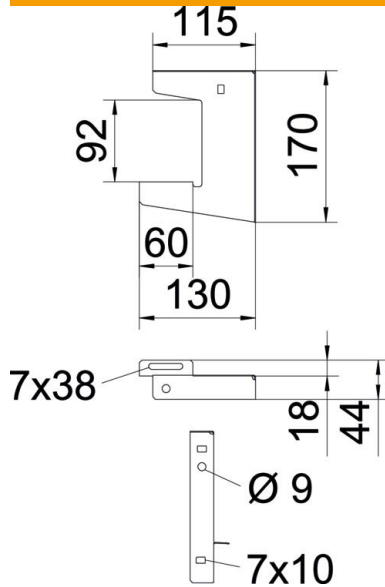

Longueur	130 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	170 mm
Cote A	115 mm
Cote B	60 mm
Dimension H	170 mm
Dimension h1 (mm)	92
Cote L	130 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Étrier de suspension (étrier C)
F en kN Plafond	0,4 kN
F en kN (mur)	0,4 kN
Maintien en fonction pour largeur min.	non
Convient pour la tige filetée métrique	50
Convient pour chemin de câbles en treillis	8
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour largeur de chemin de câbles/échelle de câble	oui
Diamètre du trou	50 mm
épaisseur du matériau	7 mm
Fixation de gouttière	1 mm
Réglable	peut être vissé
	non

Fixation au mur

	Charge maximale [kN]					
	Longueur de console [mm]					
Cheville type	50	100	150	200	300	400
BZ-U 8-30-41/95	0,40	0,25	0,22	0,30	0,20	0,12

Systemtest in Anlehnung an DIN EN 61537 in Kombination mit Kabeltragsystem RKS-Magic®. Max. Belastung F ges = Kabelgewicht + Kabelrinne + Wand-/Deckenbügel. Die Tragfähigkeitsangaben erhöhen sich um ein Vielfaches beim Einsatz im ungerissenen Beton. Die angegebenen Werte basieren auf Beton der Festigkeitsklasse C20/C25.