

Fiche technique

Échelle de câbles longue portée WKL 200 FT

Référence: 6232106



Échelle de câbles longue portée, avec une hauteur latérale de 200 mm.
Les raccords droits WRV 200 doivent être commandés séparément en quantités nécessaires.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	6232106
Type	WKL 2040 FT
Désignation 1	Echelle à câbles longue portée
Fabricant	OBO
Dimension	200x400x6000
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Mètre
Poids	1398,34 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Échelle de câbles longue portée WKL 200 FT



Référence: 6232106

Dimensions

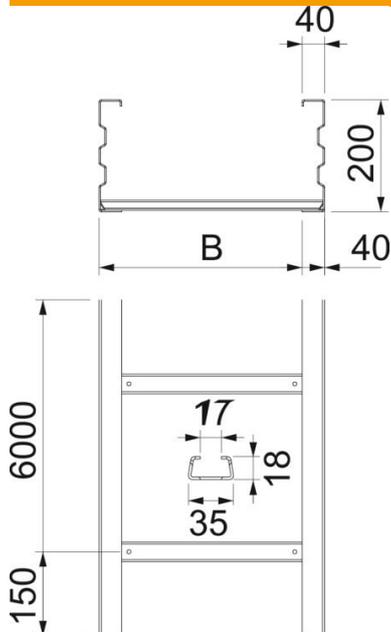

Dimension	200x400
Longueur	6 000 mm
Longueur	6 000 ft
Largeur	400 mm
Hauteur	200 mm
Cote B	400 mm
Cote L	6 000 mm
Fente de l'échelon	17,00

Caractéristiques techniques

Modèle des échelons	Profilé non perforé
Maintien en fonction	non
Section utile	704 cm ²
Section utile	70400 mm ²
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	oui
Épaisseur du longeron	2,5 mm

Fiche technique

Échelle de câbles longue portée WKL 200 FT

Référence: 6232106



Charges

Espacements utilisables entre supports min.	6 m
Espacements utilisables entre supports max.	10 m
Écart entre supports 6,0 m	3 kN/m
Écart entre supports 7,0 m	2,5 kN/m
Écart entre supports 8,0 m	2 kN/m
Écart entre supports 9,0 m	1,4 kN/m
Écart entre supports 10,0 m	1,4 kN/m

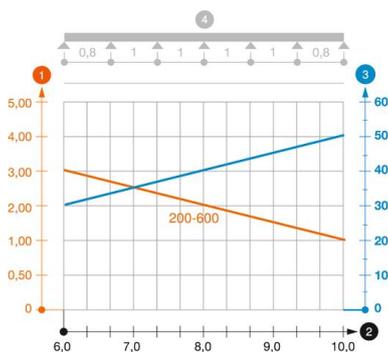


Diagramme de charge de l'échelle à câbles longue portée WKL 200

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
 - 2 Portée en m
 - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
 - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement