

Technische fiche

Kabeldozen X02 met kabelwartels en klemmenstrook

Artikelnummer: 2005222



Kabeldozen met klemmenstrook voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en buitenopstelling. Vierkant model met doorbreekinvoeren. Geschikt voor wand-/plafondmontage met de mogelijkheid tot buitenbevestiging, binnenbevestiging of montage via het hoekelement. Bijzonder slagvast met IK09. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal.

Inclusief klemmenstrook, 3 kabelwartels V-TEC M20 en 3 borgmoeren.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK9 conform NEN-EN 50102. Beschermingsgraad IP67 conform NEN-EN-IEC 60529.

Er worden extra een klemrail, drie wartelsystemen V-TEC M20 en drie passende borgmoeren meegeleverd.



PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	2005222
Type	X02 T G M20 LGR
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	Klemmenstrook,3xV-TEC VM,3x116
Fabrikant	OBO
Dimensie	95x95x72
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	23 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Kabeldozen X02 met kabelwartels en klemmenstrook


Artikelnummer: 2005222



Afmetingen

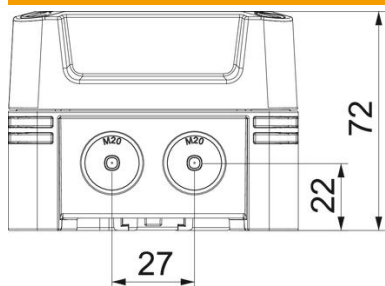

Lengte	95 mm
Breedte	95 mm
Hoogte	72 mm

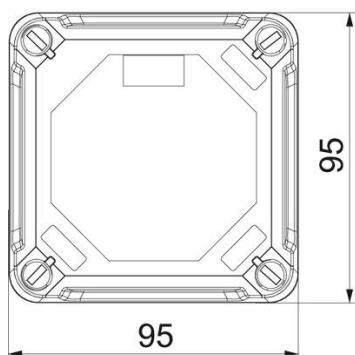

Technische fiche

Kabeldozen X02 met kabelwartels en klemmenstrook



Artikelnummer: 2005222

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	7
Soort invoer	Deelmembraam afsnijdbaar
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	750 V
uitrusting van de component	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	7 x Ø20
Explosieveilige uitvoering	nee
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
glasvezelversterkt	ja
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	85x85x57 mm
Max. Aderdiameter	2,5 mm ²
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede max.	2,5 mm ²
Nominale doorsnede min.	1 mm ²
Nominale spanning	750 V
verzegelbaar	ja
slagvast	ja
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad IK-code	IK09
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C
Weersbestendig	ja