

# Technische fiche

## Lege behuizing X25

Artikelnummer: 2005614



Kabeldozen voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en buitenopstelling. Rechthoekig model zonder invoeren. Geschikt voor wand-/plafondmontage met de mogelijkheid tot buitenbevestiging, binnenbevestiging of montage via het hoeelement. Bijzonder slagvast met IK08. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Slagvastheid IK08 volgens DIN EN 50102. Beschermingsgraad IP67 conform NEN-EN-IEC 60529.



PC Polycarbonaat

### Stamgegevens

Artikelnummer	2005614
Type	X25C SW
Omschrijving 1	Lege behuizing
Fabrikant	OBO
Dimensie	286x202x125
Kleur	grafietzwart; RAL 9011
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	95 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

# Technische fiche

## Lege behuizing X25



Artikelnummer: 2005614



### Afmetingen



Lengte	286 mm
Breedte	202 mm
Hoogte	126 mm

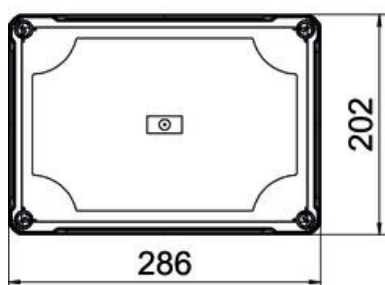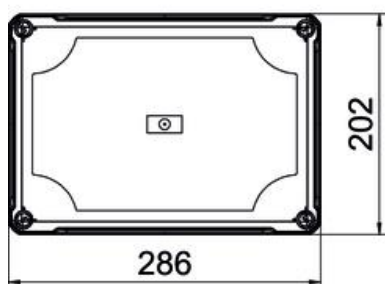

### Technische gegevens

Aanbouwmogelijkheid	nee
Dekselbevestiging	geschroefd
Vorm	Rechthoekig
Geschikt voor gebruik buiten	ja
Binnenafmetingen	271x187x110 mm
Met deksel	ja
Montagetype	Opbouw
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Beveiligingsklasse	II
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C
Weersbestendig	ja

# Technische fiche

Lege behuizing X25

Artikelnummer: 2005614

