

Fiche technique

Porte-conducteur inox avec collier de serrage

Référence: 5408052



- Pour fixer le conducteur isCon® sur un tuyau
- Avec collier de serrage de 2 m



A2 acier inoxydable

Données sources

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Référence | 5408052 |
| Type | isCon HS VA |
| Désignation 1 | Porte-conduct. avec feuillard |
| Désignation 2 | pour passage IsCon |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | Ø23mm |
| Coloris | noir |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 25,2 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Porte-conducteur inox avec collier de serrage


Référence: 5408052



Dimensions

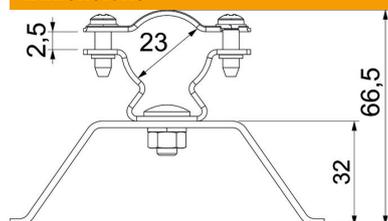

| | |
|------------------|---------|
| Dimension d min. | 23 mm |
| Dimension H | 66,5 mm |
| Cote L | 2,5 mm |

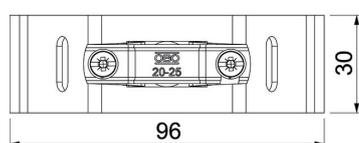

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Matériau du socle | acier inoxydable 1.4301 |
| Matériau de la contre-plaque | acier inoxydable 1.4301 |
| Matériau : partie supérieure | V2A |
| Matériau : partie inférieure | V2A |