


# Eenvoudig aansluiten.

Die moet je hebben!

## Schroefloze universele lasklemmen

De eenvoudigste manier om massieve- en samengeslagen geleiders te verbinden en los te koppelen: de nieuwe schroefloze verbindingsteklemmen voor flexibele en massieve geleiders van OBO.

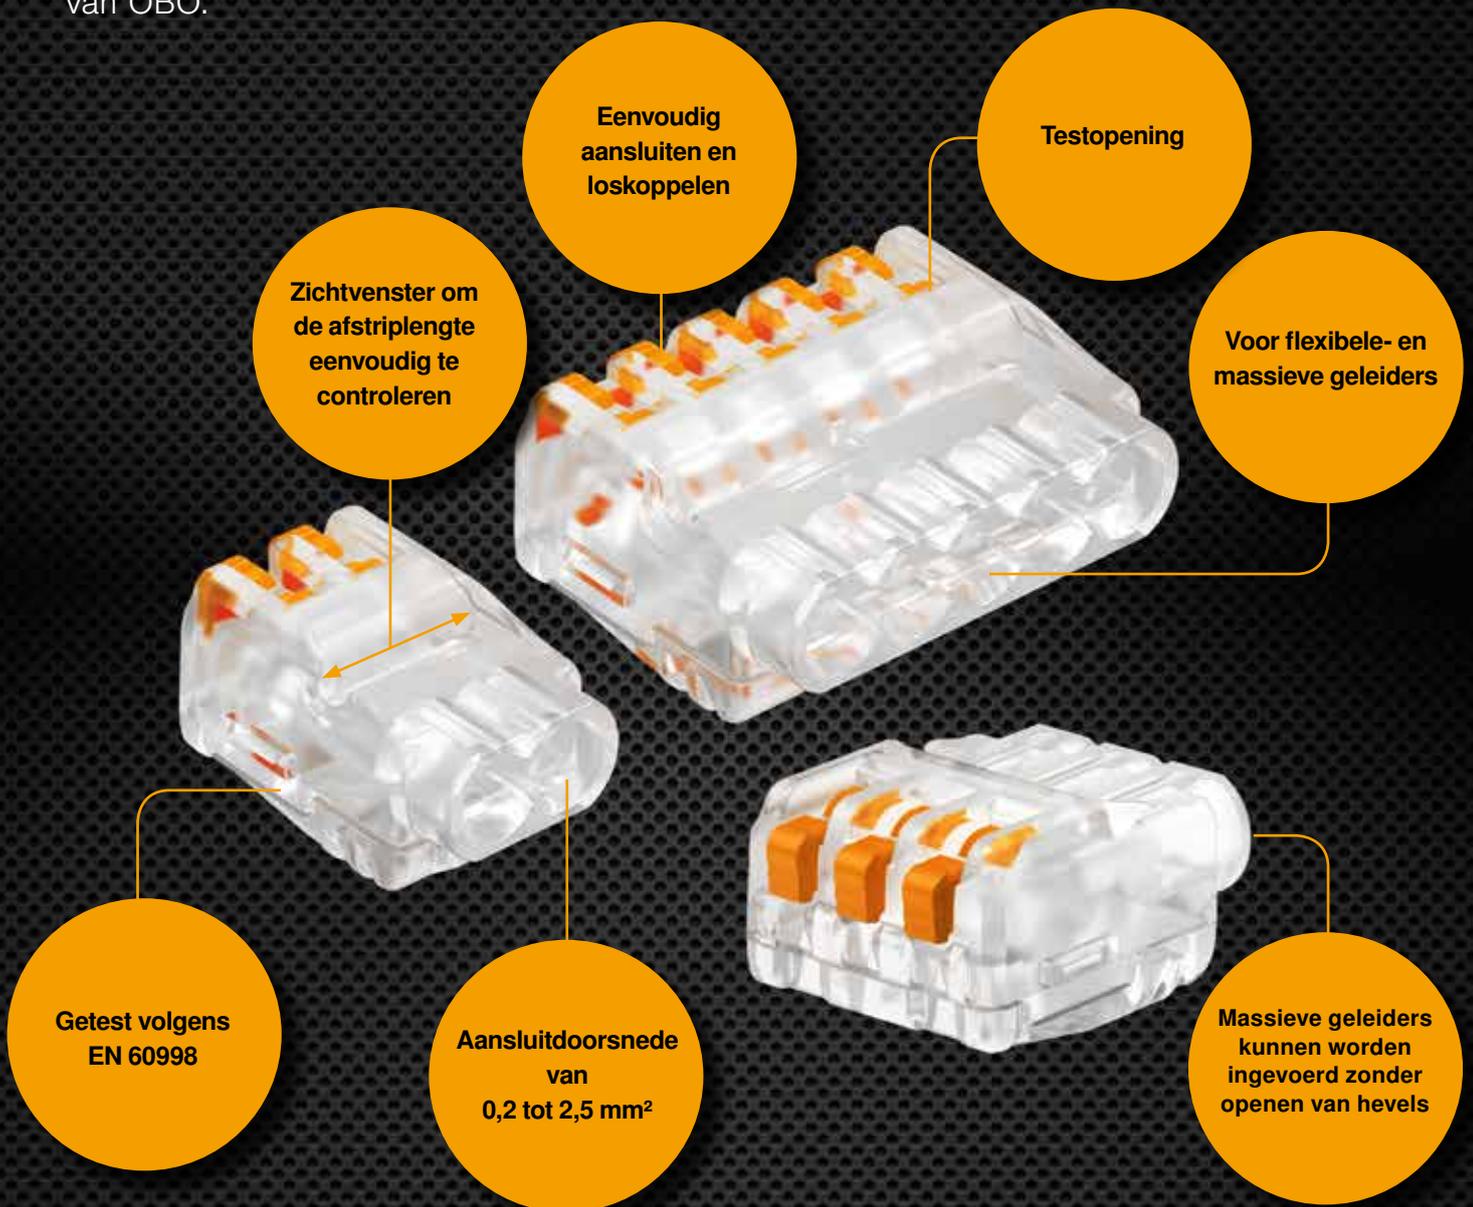

OBO BETTERMANN BV  
T 0297-515700 • E [verkoop@obo-bettermann.nl](mailto:verkoop@obo-bettermann.nl)  
[www.obo-bettermann.nl](http://www.obo-bettermann.nl)

**OBO**  
BETTERMANN

THINK CONNECTED.

## De nieuwe universele lasklemmen



### Technische gegevens

<b>Nominale doorsnede</b>	0,2 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> samengeslagen- of massieve geleiders
<b>Nominale spanning</b>	450 V
<b>Nominale stroom</b>	24 A
<b>Afstriplengte</b>	9 mm (+1 mm)
<b>Testopening</b>	Zeer goede opening voor testpen (max. Ø 2 mm) aan de bovenzijde van de klem voor het testen van de fases
<b>Maximale omgevingstemperatuur volgens EN 60998</b>	85 °C

### Technische gegevens UL (USA)

<b>Nominale spanning</b>	600 V
<b>Nominale stroom</b>	20 A
<b>Klembereik</b>	AWG 14 - 24
<b>Maximale omgevingstemperatuur</b>	120 °C

### Universele lasklem 2 polig

Type	Kleur	Omverpakking stuk	Verp. stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
<b>61 225 FL</b>	transparant	2000	100	0,200	<b>2054 45 0</b>

PC Polycarbonaat

€/100 st.

### Universele lasklem 3 polig

Type	Kleur	Omverpakking stuk	Verp. stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
<b>61 325 FL</b>	transparant	1500	75	0,270	<b>2054 45 4</b>

PC Polycarbonaat

€/100 st.

### Universele lasklem 5 polig

Type	Kleur	Omverpakking stuk	Verp. stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
<b>61 525 FL</b>	transparant	1000	50	0,410	<b>2054 45 8</b>

PC Polycarbonaat

€/100 st.



OBO BETTERMANN BV  
T 0297-515700 • E verkoop@obo-bettermann.nl  
[www.obo-bettermann.nl](http://www.obo-bettermann.nl)

**OBO**  
BETTERMANN