


Fiche technique

Raccord pour conducteur rond

Référence: 5012015

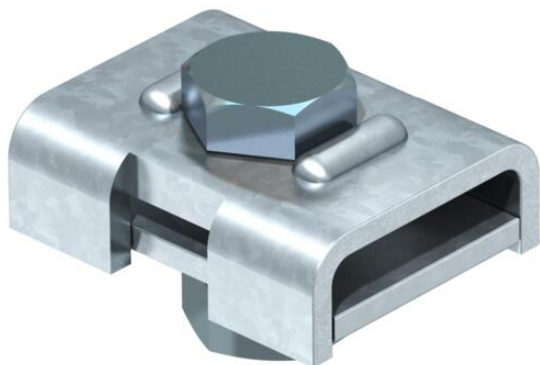

- Pour le raccordement de conducteurs ronds Rd 8-10
- Avec 1 vis à tête hexagonale M12 x 40 et 1 écrou hexagonal M12 et 1 rondelle-ressort en acier inoxydable



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	5012015
Type	1818
Désignation 1	Borne de raccordement
Fabricant	OBO
Dimension	50x40x16
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	17,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Raccord
Capacité de charge de courant de foudre	N/50 kA
Ajustement	Rd 8-10 mm