


Fiche technique

Borne de mise à la terre pour conducteurs ronds et plats FT

Référence: 5043018



- Pour conducteurs ronds et plats
- Ajustement : câble 50 mm² x max.FL40
- Rd 8 x max. FL 40
- avec 2 vis hexagonales M6 x 20 (F)

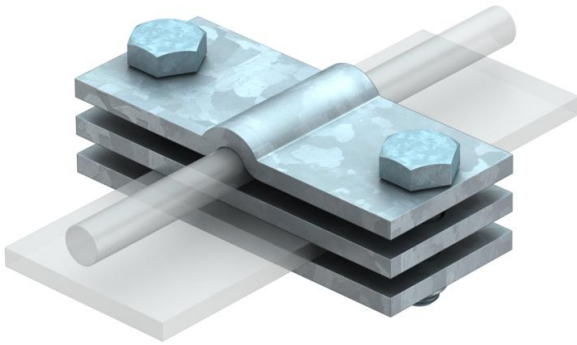

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	5043018
Type	937 50
Désignation 1	Borne de mise à la terre
Désignation 2	pour conducteur plat
Fabricant	OBO
Dimension	60mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	11,75 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Caractéristiques techniques

Convient pour	Conducteur rond
---------------	-----------------