

Technische fiche

Wand- en profielconsole AW 55 FT

Artikelnummer: 6418627



Zware wand- en profielconsole met aangelaste kopplaat.
Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zes-kantbout door beide zijkanten van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.



CE

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6418627
Type	AW 55 56 FT
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	met vastgelaste kopplaat
Fabrikant	OBO
Dimensie	B560mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	282 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Wand- en profielconsole AW 55 FT

Artikelnummer: 6418627



Afmetingen

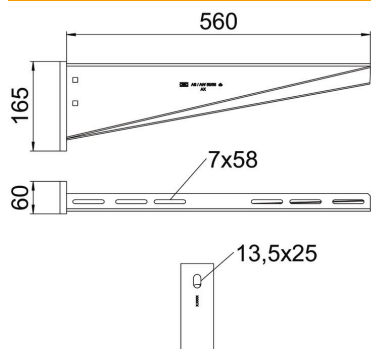


Lengte	60 mm
Breedte	560 mm
Hoogte	165 mm
Maat A	60 mm
Maat B	560 mm
Afm. H	165 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
EPD-artikel	ja
F in kN	5,5 kN
Functiebehoud	nee
Gatdiameter	13,5 mm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

Belastingen

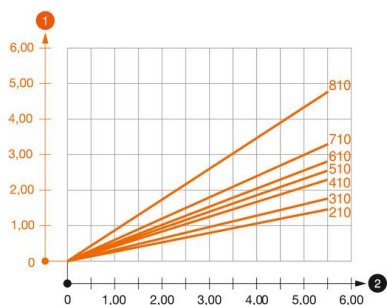

Belastingsdiagram console type AW 55

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
 - 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm

Technische fiche

Wand- en profielconsole AW 55 FT

Artikelnummer: 6418627



Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW 55

Wandbevestiging	Maximale belasting [kN]									
	Consolebreedte [mm]									
Plugtype	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
BZ 12-15-35/110	3,8	3,5	3,5	3,25	3,3	3	3			
SZ-B 18/0x142	4,10	4,06	4,02	3,83	3,83	3,56	2,88			
#	* Waarden met gootbreedte 600									

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!