

Fiche technique

Montant US 3 FS

Référence: 6342306



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.
En cas de montage bilatéral de la console ou du montage de celle-ci à l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise DSK 25.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6342306
Type	US 3 40 FS
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x30x400
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	53 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Montant US 3 FS

Référence: 6342306



Dimensions

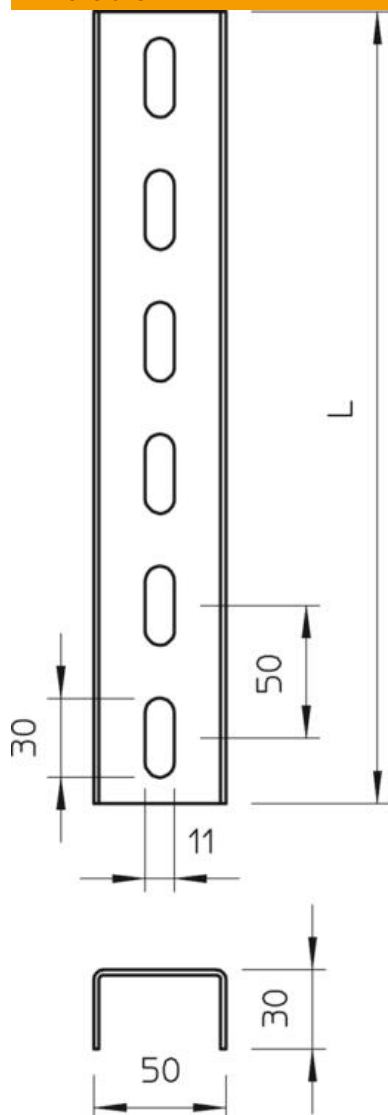

Dimension	30 x 50 x 2,0
Longueur	400 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm
Cote L	400 mm

Fiche technique

Montant US 3 FS

Référence: 6342306



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	oui
Largeur de l'orifice	11 mm
épaisseur du matériau	2 mm
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	30 mm
Valeur statistique A	1,42 cm ²
Valeur statistique Iy	1,52 cm
Valeur statistique Iz	5,72 cm
Valeur statistique Wy	0,7 cm ²
Valeur statistique Wz	2,29 cm ²