

Technische fiche

US 3-hangprofiel FT

Artikelnummer: 6342368



Hangprofiel (U-profiel) in de afmeting 50 x 30 mm met aangelaste kopplaat.

Voor bevestiging aan horizontale betonnen plafonds en stalen dragers. Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6342368
Type	US 3 K 100 FT
Omschrijving 1	Hangprofiel
Omschrijving 2	met vastgelaste kopplaat
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x30x1000
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	162 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

US 3-hangprofiel FT

Artikelnummer: 6342368



Afmetingen

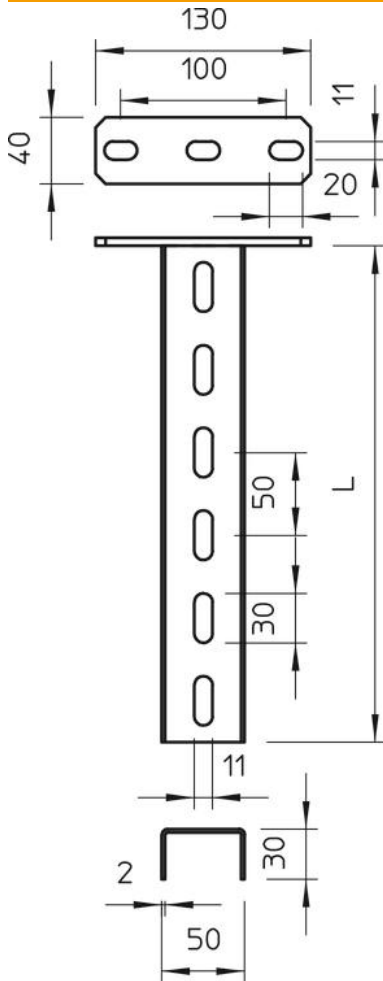

Lengte	1.000 mm
Lengte	3,28 ft
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm
Plaatdikte	0,08 in
Maat L	1.000 mm

Belast



Belast



Max. totaal
= 10 cm
of ETA(a)

Technische gegevens

Uitvoering	U-profiel
Consolengte 200	2,1 kN
Consolengte 400	1,1 kN
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte	2 mm
Maximale trekbelasting	5 kN
Met vertanding	nee