

Fiche technique

Tige de capture arrondie d'un côté, filetage M16

Référence: 5401852



- Convient aux charges du vent selon Eurocode 1 : DIN EN 1991-1-4
- À partir d'une longueur > 2,5 m, une fixation supplémentaire, par ex. une entretoise isolée est recommandée
- Ø 16 mm, aluminium
- Pour plots avec taraudage M16

Alu aluminium

Données sources

Référence	5401852
Type	101 ALU-2500
Désignation 1	Pointe de captage
Désignation 2	avec filetage
Fabricant	OBO
Dimension	2500mm
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	136 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Tige de capture arrondie d'un côté, filetage M16

Référence: 5401852



Dimensions

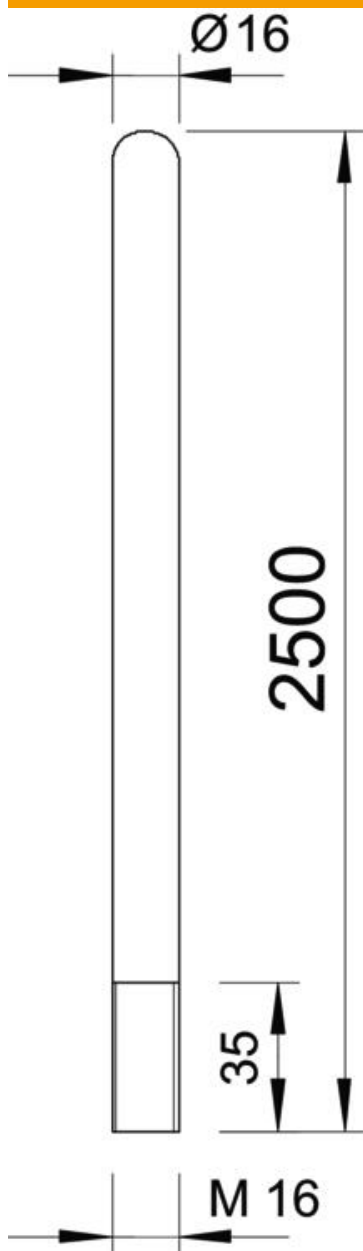

Longueur	2 500 mm
Cote L	2 500 mm

Caractéristiques techniques

Raccordement	Conducteur rond
Modèle	Tige de capture avec filetage

Fiche technique

Tige de capture arrondie d'un côté, filetage M16

Référence: 5401852



Caractéristiques techniques

Modèle isolé haute tension	non
Dimension nominale Ø	16 mm