


Fiche technique

Collier pour descente de gouttière, pour pose de Rd
8-10 mm derrière la gouttière Cu

Référence: 5351472

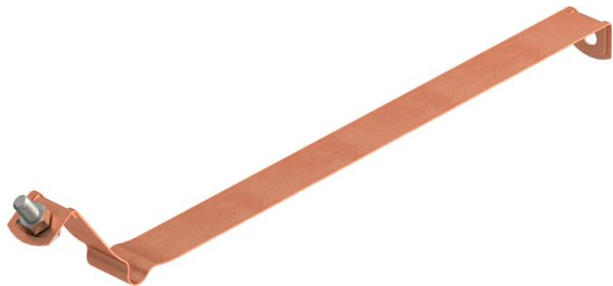

- avec moulure
- pour conducteurs ronds Rd 8-10
- avec vis à tête hexagonale M6 x 20 et écrou M6

Cu cuivre

Données sources

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Référence | 5351472 |
| Type | 301 S-CU-120 |
| Désignation 1 | Collier |
| Désignation 2 | pour descente pluviale |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 120mm |
| Matériau | cuivre |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 6,7 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|--------|
| Eclateur antidéflagrant | non |
| Guidage du conducteur rond intégré | non |
| Raccord bimétallique | non |
| Plage de serrage min. | 120 mm |