

Fiche technique

Collier pour descente de gouttière

Référence: 5102235




- DIN 48818, forme D
- Avec trou de raccordement \varnothing 11 mm
- 2 vis à tête hexagonale M8 x 20
- 2 écrous hexagonaux M8

St	acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	5102235
Type	303 DIN-3
Désignation 1	Collier
Fabricant	OBO
Dimension	3"
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	43,3 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

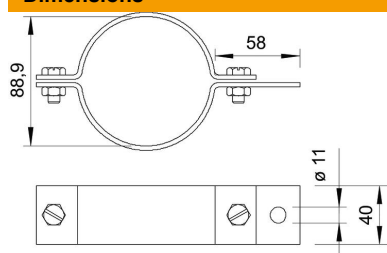

Dimension d min.	88,9 mm
------------------	---------

Caractéristiques techniques

Trou de raccordement	11 mm
Eclateur antidéflagrant	non

Fiche technique

Collier pour descente de gouttière

Référence: 5102235



Caractéristiques techniques

pour tube	3
Guidage du conducteur rond intégré	non
Raccord bimétallique	non
Plage de serrage min.	88,9 mm