

Fiche technique

Ruban de montage perforé

Référence: 1470264



Bande de montage perforée dans une forme ondulée, pour le montage de tubes au mur ou au plafond, par exemple. Dans un dévidoir.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	1470264
Type	5055 III26 FS
Désignation 1	Bande de montage
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	26x1,2mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	204,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Ruban de montage perforé

Référence: 1470264



Dimensions

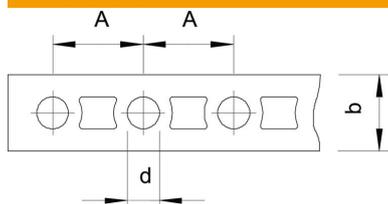

Dimension	26 x 1,2
Cote A	25 mm
Cote b	26 mm
Cote d	8,5 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	perforé
Taille	III
Diamètre du trou	8,5 mm
Avec perforation	oui
par rouleau	10
Perforation	rond/carré
Type de bande	droit
Dans le support	Oui