

# Fiche technique

Rail profilé AML3518, ouverture 16,5 mm, A2, non perforé

Référence: 1110005



Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.



**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

## Données sources

Référence	1110005
Type	AMS3518UP2000A2
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	non perfo, ouverture de 16,5mm
Fabricant	OBO
Dimension	2000x35x18
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	116 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

Rail profilé AML3518, ouverture 16,5 mm, A2, non perforé



Référence: 1110005

## Dimensions

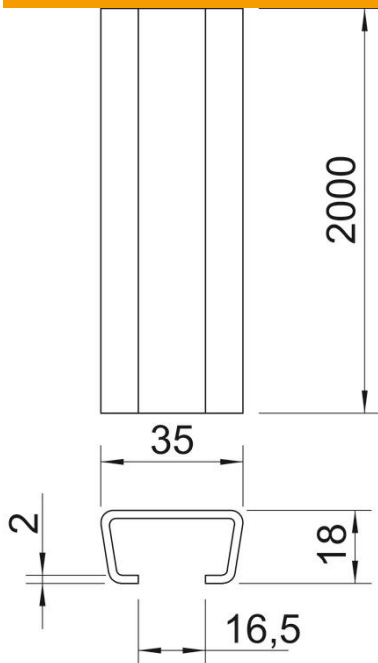

Longueur	2 000 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	18 mm
Cote L	2 000 mm

## Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	sans
Modèle	Profilé simple
Paquet	20 m
Maintien en fonction	non
épaisseur du matériau	2 mm
Avec perforation	non
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	16,5 mm
Valeur statistique A	1,48 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Iy	0,6 cm
Valeur statistique Iz	2,33 cm
Valeur statistique Wy	0,54 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Wz	1,33 cm <sup>2</sup>