


Technische fiche

Wand- en profielconsole AW 15 A2

Artikelnummer: 6421008



Lichte wand- en profielconsole met vastgelaste kopplaat.
Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zes-kantbout door beide zijanten van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.

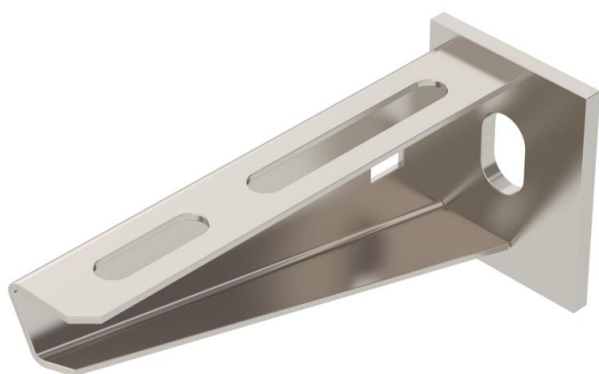

A2 Roestvrij staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6421008
Type	AW 15 11 A2
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	met vastgelaste kopplaat
Fabrikant	OBO
Dimensie	B110mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	12,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen

Lengte	40 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	50 mm
Maat A	40 mm
Maat B	110 mm
Afm. H	50 mm

Technische fiche

Wand- en profielconsole AW 15 A2


Artikelnummer: 6421008



Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	1,5 kN
Functiebehoud	nee
Gatdiameter	11 mm
Roestvast staal, gebeitst	ja
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

Belastingen

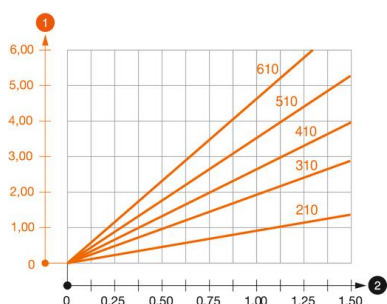

Belastingsdiagram console type AW 15

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
 - 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW 15

Wandbevestiging	Maximale belasting [kN]					
	Consolebreedte [mm]					
Plug type	110	160	210	310	410	510
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!