

Fiche technique

Chemin de câbles BKRS 110 FS

Référence: 6061985



Système de chemins de câbles lourds et praticables BKRS à fond perforé, d'une hauteur latérale de 110 mm.

Le chemin de câbles est équipé d'une perforation des deux côtés pour les raccords..

Les raccords droits doivent être commandés séparément en quantité nécessaire.

Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6061985
Type	BKRS 1130 FS
Désignation 1	Chemin de câbles BKRS
Désignation 2	praticable
Fabricant	OBO
Dimension	110x300x3000
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	806,833 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Chemin de câbles BKRS 110 FS



Référence: 6061985

Dimensions

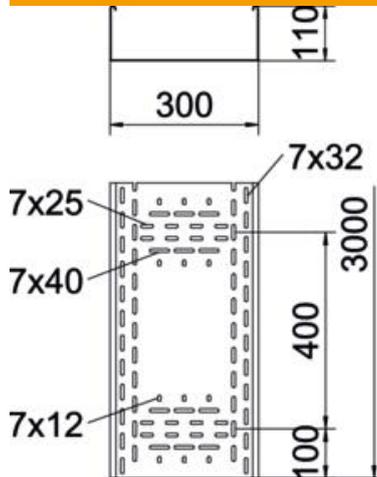

Longueur	3 000 mm
Longueur	10 ft
Largeur	300 mm
Largeur	12 dans
Hauteur	110 mm
Hauteur	4 dans
Épaisseur de tôle	0,08 dans
Épaisseur de tôle	2 mm
Cote B	300 mm
Dimension H	110 mm
Cote L	3 000 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Sol
Accessible	oui
Maintien en fonction avec partie supérieure	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	296 cm ²
Section utile	29600 mm ²
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	non
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1,5 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Écart entre supports 1,5 m	3,44 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	3,33 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	2,61 kN/m
Écart entre supports 3,0 m	2,08 kN/m