## Fiche technique

## **Angle interne**

Référence: 7216440





Hotte en partie moulée pour couvrir deux extrémités de conduit BSKM 1025 comme coin intérieur pour un montage direct au mur et au plafond. Inclut : joints collés pour étanchement des joints et joints séparés pour combinaison à une contre-plaque ainsi que des vis pour la liaison équipotentielle.



St

acier

FS

galvanisé sendzimir

#### Données sources


7216440
BSKM-IE 1025 FS
Angle intérieur
pour montage mur / plafond
OBO
100x250
acier
galvanisé sendzimir
DIN EN 10346
1
Pièces
157,6 kg
kg/100 paires

# Fiche technique

## **Angle interne**

Référence: 7216440



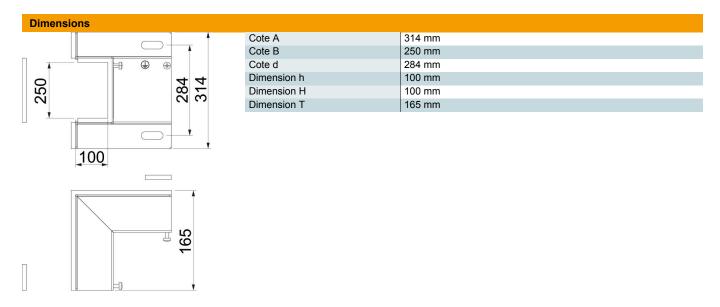

Carac	táriat	Hausa !	toohni	
Carac	terisi	uuues	Lecilli	luues

Nombre de faces résistantes aux flammes	3
Fixation du couvercle	autres
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	120
Avec perforation	non
Séparateurs possibles	non
Gaine	acier
Matériau de l'isolant	autres
Angle de coude	90 °