

# Fiche technique

## Cheville d'ancrage BZ G

Référence: 3498344



Boulon d'ancrage BZ pour ancrage de charges semi-lourdes et lourdes dans du béton fissuré ou non fissuré. Il associe des charges admissibles élevées à de faibles entraxes et écartements entre les bords.  
Agrément technique européen ETA-99/0010, y compris valeurs caractéristiques sous l'effet du feu jusqu'à durée de résistance au feu R 120.

Preuve de résistance aux effets sismiques, catégories C1 et C2.

Homologation de résistance aux chocs de l'Office fédéral de la protection de la population, Berne, Suisse.




**St** acier

**G** galvanisé

### Données sources

Référence	3498344
Type	BZ 10-150/230
Désignation 1	Cheville ancrage à expansion
Fabricant	OBO
Dimension	M10x230mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	13,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires

### Dimensions

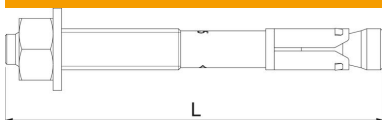

Longueur	230 mm
Cote L	230 mm

# Fiche technique

## Cheville d'ancrage BZ G

Référence: 3498344



### Caractéristiques techniques

Modèle	à frapper
Modèle Chevilles/clous/vis	Chevilles à expansion
Profondeur de perçage	75 mm
Diamètre de perçage min.	10 mm
Filetage	M10
Filetage, métrique	10
Type de filetage	métrique
Épaisseur de serrage	150 mm
Homologations disponibles	oui
Plage de charge admissible (zone de traction)	4,3
Plage de serrage min.	150 mm

### Profondeur d'ancrage standard

	Ø de perçage			
	mm			
46	8	60	100	2,4
60	10	75	75	4,3
60	10	75	100	4,3
70	12	90	15	7,6
70	12	90	85	7,6
70	12	90	105	7,6
70	12	90	160	7,6
85	16	110	15	11,9