# Fiche technique

### Couvercle pour coude variable Magic FS





Couvercle pour le coude variable, réglable dans un angle compris entre 0 et 90°, arrêt par verrou tournant et chevauchement avec le couvercle de chemin de câbles



(€

St

Acier

FS

galvanisé par bande

#### Données de base


Référence	6040764	
Typee	DFBMV 200 FS	
Désignation 1	Couvercle coude variable Magic	
Désignation 2	0 à 90°, pour RBMV	
Fabricant	OBO	
Dimension	204x343	
Matériau	Acier	
Surface	galvanisé par bande	
Norme de surface	DIN EN 10346	
Unité d'emballage minimale	1	
Unité de quantité	pc	
Poids	42,8 kg	
Unité de poids	kg/100 pc	

# Fiche technique

### Couvercle pour coude variable Magic FS



Référence: 6040764

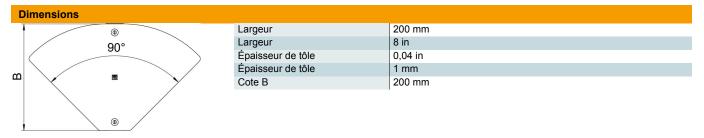

Caractéristiques techniques		
	Courbe (angle)	réglable
	Type de fixation	Verrou tournant
	Maintien en fonction	non
	Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
	Convient pour une échelle à câbles	non
	Convient pour chemin de câbles	oui
	Acier inoxydable, teint	non
	À charnière	non