


Technische fiche

Installatiekanaal, hoekkanaal

Artikelnummer: 6282700

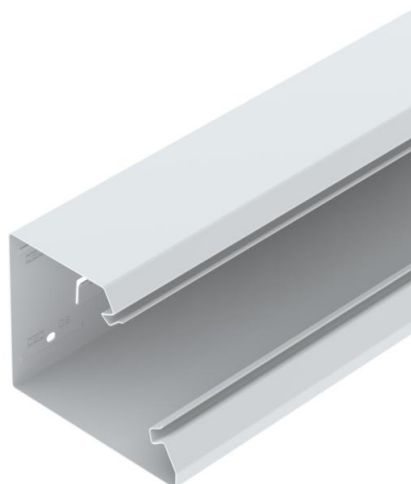

GEK-S installatiekanaal voor installatie op werkbanken enz. geschikt. De zichtvlakken van de gelakte GEK-S installatiekanalen zijn met folie bekleed. Het kanaalsysteem heeft zelf contact makende borglippen voor het bevestigen van een scheidingschot van plaatstaal. De potentiaalvereffening tussen de kanaalonderdelen wordt via de koppeling gerealiseerd. Tussen het kanaal en het deksel wordt de potentiaalvereffening gewaarborgd door de gepatenteerde zelf contact makende kanaalafdekking. De systeemopening is werkelijk 76,5 mm. Het deksel moet afzonderlijk worden besteld.



St Staal

Stamgegevens

Artikelnummer	6282700
Type	GEK-SA133110RW
Omschrijving 1	Wandgoot
Omschrijving 2	asymmetrisch
Fabrikant	OBO
Dimensie	133x110x2000
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	staal
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	332 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

Installatiekanaal, hoekkanaal

Artikelnummer: 6282700



Afmetingen

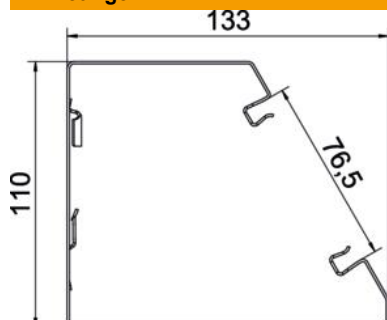

Lengte	2.000 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	133 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Met borglip
Model rechthoekig	nee
Bodemperforatie	met deksel en bodemperforatie
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	ja
Nuttige doorsnede	9950 mm ²
Deksel meegeleverd	nee
Dekselbreedte	76,5 mm
Beschermingsgraad	IP30
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK10
symmetrisch	nee
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C