


Technische fiche

Bedradingskokers HF-VK 75, kanaalbreedte 50

Artikelnummer: 6132482

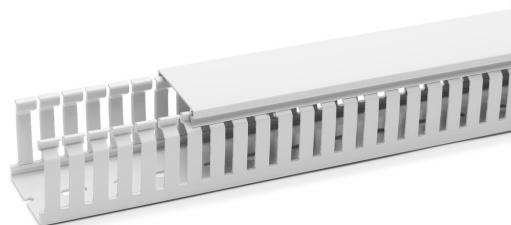

Halogeenvrije bedradingskoker voor horizontale en verticale plaatsing in de schakelkast.
Directe wandmontage met dubbelzijdige kleefband of via de geïntegreerde vloerperforatie. Moeilijk ontvlambaar en zelfdovend na verwijdering van een inwerkende vlam. De lamellen in het bodemdeel van het kanaal kunnen zonder gereedschap uitgebroken worden.
Getest volgens NEN-EN-IEC 50085-2-3.
Bodemdeel en deksel in de set.



PC/ABS Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6132482
Type	HFVK 7550 lgr
Omschrijving 1	Bedradingskoker
Omschrijving 2	HF DIN Set 75x50 7035
Fabrikant	OBO
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	60 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

Lengte	2.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	75 mm

Technische fiche

Bedradingskokers HF-VK 75, kanaalbreedte 50

Artikelnummer: 6132482



Technische gegevens

Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	nee
Halogeenvrij	ja
Kruipstroomvast	ja
Met bovenstuk	ja
Nuttige doorsnede	29,42 cm ²
Sleufafstand	7,5 mm
Sleufbreedte	5 mm
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C