

Technische fiche

Bedradingskoker, type LKV 75050

Artikelnummer: 6178324



Bedradingskoker conform DIN EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie voor horizontale en verticale installatie van elektrische kabels en leidingen in de schakelkast. Uitvoering als DIN-kanaal. De lamellen kunnen zonder gereedschap worden uitgenomen. Uitvoering gelijk met de bodem is mogelijk dankzij vooraf bepaalde breekpunten. Getest conform DIN EN 50085-2-3. Speciale lengte op aanvraag



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 6178324 |
| Type | LKV 75050 |
| Omschrijving 1 | Bedradingskoker |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 75x50x2000 |
| Kleur | steengrijs; RAL 7030 |
| Materiaal | Polyvinylchloride |
| Kleinste verkoop-eenheid | 24 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 67,5 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technische fiche

Bedradingskoker, type LKV 75050

Artikelnummer: 6178324



Afmetingen

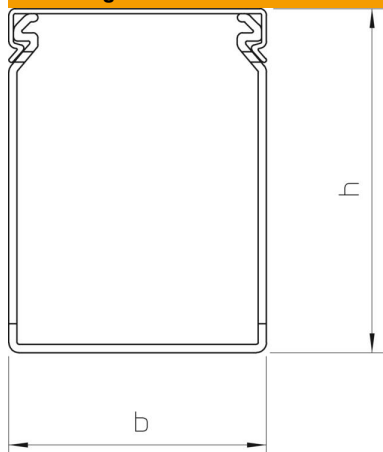

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 75 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Uitvoering van de zijwand | gesleufd |
| Type bevestiging | Bodemperforatie |
| Flexibel | nee |
| Halogeenvrij | nee |
| Met bovenstuk | ja |
| Nuttige doorsnede | 30,45 cm ² |
| Sleufafstand | 12,5 mm |
| Sleufbreedte | 5 mm |
| zelfblussend | ja |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |