


# Technische fiche

## Kabelgoot, scheepvaartnorm ALU

Artikelnummer: 6045715



Kabelgoot voor gebruik in de scheepsbouw, vervaardigd volgens de maritieme norm VG 88900-1.

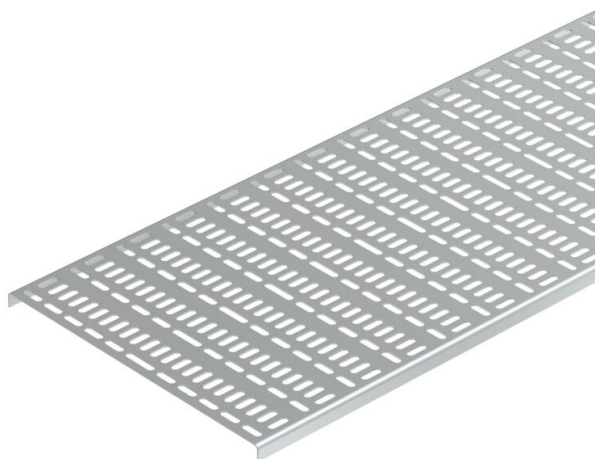

**Alu** Aluminium

### Stamgegevens

Artikelnummer	6045715
Type	MKR 15 075 ALU
Omschrijving 1	Kabelgoot NATO scheepvaartnorm
Omschrijving 2	materiaaldikte 1,50mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	15x75x2000
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	32,85 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technische fiche

## Kabelgoot, scheepvaartnorm ALU

Artikelnummer: 6045715



### Afmetingen

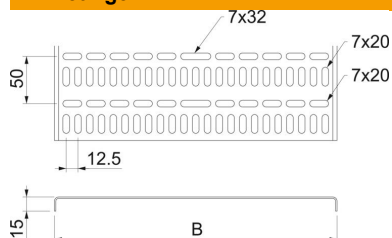

Afmetingen	15 x 75
Lengte	2.000 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	15 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	75 mm

### Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gat patroon	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	nee
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

### Belastingen

Steunafstand 1,0 m	0,3 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,05 kN/m