

# Technische fiche

## Zeskantanker MMS-plus SS 12x100, met aangedrukte sluitring

Artikelnummer: 3498170



Roestvrij stalen schroefanker voor directe montage zonder pluggen in gescheurd en ongescheurd beton en metselwerk. Met zeskantaandrijving en opgeperste ring voor opnemen van grote lasten. Geschikt voor de bevestiging van hangprofielen op wandconsoles in vochtige ruimten en buitenopstelling.

CE-gemarkeerd bouwproduct getest volgens EAD met European Technical Assessment (ETA) en bewijs van toepasbaarheid. Draagkrachten onder brandbelasting tot brandweerstandsklasse R120 aangetoond.



St Staal

VZ verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	3498170
Type	MMS+ SS 12x100
Omschrijving 1	Schroefanker brandwerend
Omschrijving 2	met aangedrukte sluitring
Fabrikant	OBO
Dimensie	12x100
Materiaal	staal
Oppervlak	Verzinkt
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	7,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Zeskantanker MMS-plus SS 12x100, met aangedrukte sluitring

Artikelnummer: 3498170



## Afmetingen

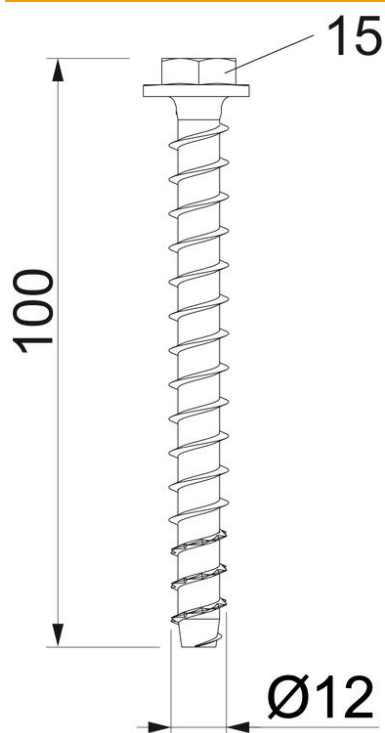

Afmetingen	12x100
Lengte	100 mm
Maat L	100 mm

## Technische gegevens

Uitvoering plug/nagel/schroeven	spiraalplug
Boringsdiameter min.	10 mm
Kopdiameter	22 mm
Kopvorm	zeskant (hexagonaal)
Sleutelwijdte	15
Schroefstelsel	zeskant (hexagonaal)