

# Technische fiche

Montagerail, MS4141, sleufbreedte 22 mm, FT, zijperforatie

Artikelnummer: 1123001



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

## Stamgegevens

Artikelnummer	1123001
Type	MSL4141PP1000FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	met zijperforatie, sleuf 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	1000x41x41
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	191,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technische fiche

Montagerail, MS4141, sleufbreedte 22 mm, FT, zijperforatie

Artikelnummer: 1123001



## Afmetingen

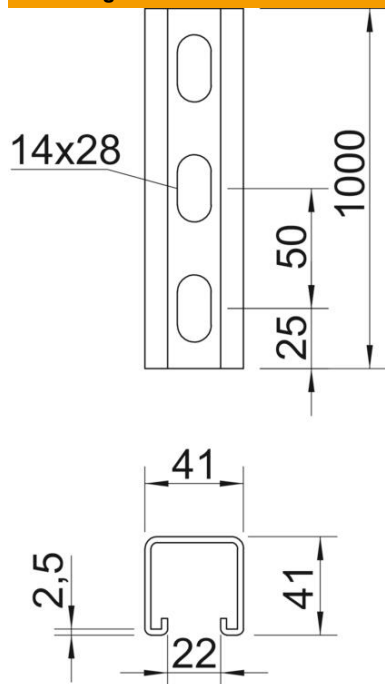

Lengte	1.000 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	41 mm
Maat L	1.000 mm

## Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	nee
Gatgrootte	14x28 mm
Materiaaldikte	2 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	ja
Profielvorm	C = profiel
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	2,01 cm <sup>2</sup>
Statische waarde Iy	5,13 cm
Statische waarde Iz	5,88 cm
Statische waarde Wy	2,49 cm <sup>2</sup>
Statische waarde Wz	2,88 cm <sup>2</sup>