


Technische fiche

Schuimblokdichting, kanaalhoogte 40 mm

Artikelnummer: 7218158



Flexibel aanpasbare schuimblokdichting voor installatiekanaal PYROLINE® Rapid PLM voor afdichten van kabelbundels of kabels met grote buitendiameter bij kabeluitvoer uit het installatiekanaal. De oppervlakken moeten bovendien met de ablatiecoating ASX worden geseald.

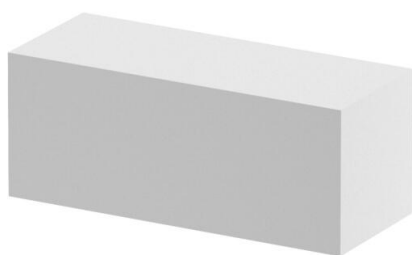


Schuim

Stamgegevens

Artikelnummer	7218158
Type	PLM CO 0410
Omschrijving 1	Schuimstopafdichting
Omschrijving 2	voor kabeldoorvoeren
Fabrikant	OBO
Dimensie	40x40x100
Materiaal	Schuim
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,31 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen

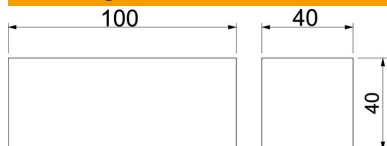

Maat B	100 mm
Afm. H	40 mm

Technische fiche

Schuimblokdichting, kanaalhoogte 40 mm

Artikelnummer: 7218158



Technische gegevens

Uitvoering

Overige