


# Fiche technique

## Coude variable Magic 110 FS

Référence: 6040684



Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous les types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 110 mm.

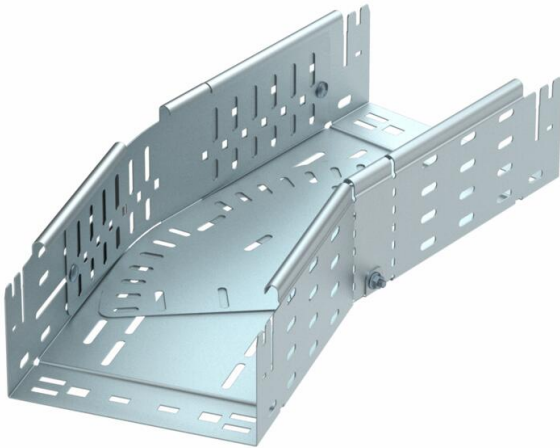

**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données sources

Référence	6040684
Type	RBMV 120 FS
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	110x200
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	209,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires

# Fiche technique

## Coude variable Magic 110 FS

Référence: 6040684



### Dimensions



Largeur	200 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	200 mm
Cote L	490 mm

### Caractéristiques techniques

Courbure (angle)	réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic