

# Fiche technique

## Tube acier inoxydable A4

Référence: 2046752



Tube d'installation électrique sans extrémités filetées selon la norme EN 61386-1, pour la protection mécanique de câbles et de conducteurs. Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 4 (élevée).



**A4** acier, inoxydable

**2B** nu, traité

### Données sources

Référence	2046752
Type	S25W A4
Désignation 1	Tube acier inox
Désignation 2	non fileté
Fabricant	OBO
Dimension	Ø25, 3000mm
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	15
Unité de mesure	Mètre
Poids	59,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Tube acier inoxydable A4

Référence: 2046752



### Dimensions

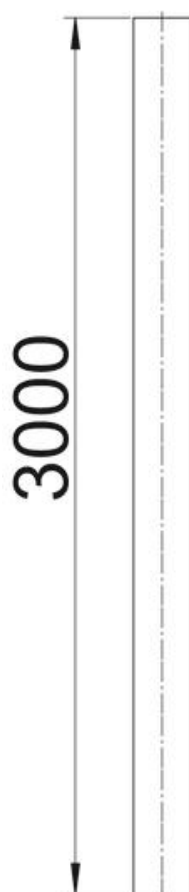

Longueur	3 000 mm
Cote D	25 mm
Cote L	3 000 mm
Dimension m (mm)	M25
Cote t	1 mm

### Caractéristiques techniques

En saillie	oui
Modèle Tubes	rigide sans filetage

# Fiche technique

## Tube acier inoxydable A4

Référence: 2046752



### Caractéristiques techniques

Flexibilité	rigide
Résistance à la pression	très lourd (4000 N)
Température d'utilisation max.	+ 400 °C
Température d'utilisation min.	- 45 °C
Installation sur mur creux	oui
Installation sur bois	oui
Installation dans le sol	oui
installation en suspension libre	oui
Code de classification	55571
Machines et montage de l'installation	oui
Avec manchon	non
Surface brossée	oui
Surface polie	non
Résistance aux chocs	très lourd (6,8 kg/300 mm)
Plage de températures d'utilisation max.	400 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-45 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	oui
Installation sous chape (béton)	oui
Sous crépi	oui