


# Fiche technique

## Tube en acier galvanisé à chaud, sans filetage

Référence: 2046597



Tube d'installation électrique sans extrémités filetées selon la norme EN 61386-1, pour la protection mécanique de câbles et de fils. Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 4 (élevée).

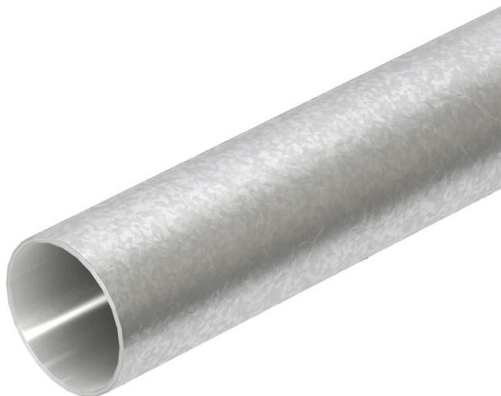

**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

Référence	2046597
Type	S40W FT
Désignation 1	Tube acier
Désignation 2	non fileté
Fabricant	OBO
Dimension	Ø40, 3000mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	15
Unité de mesure	Mètre
Poids	139,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

Tube en acier galvanisé à chaud, sans filetage

Référence: 2046597



## Dimensions

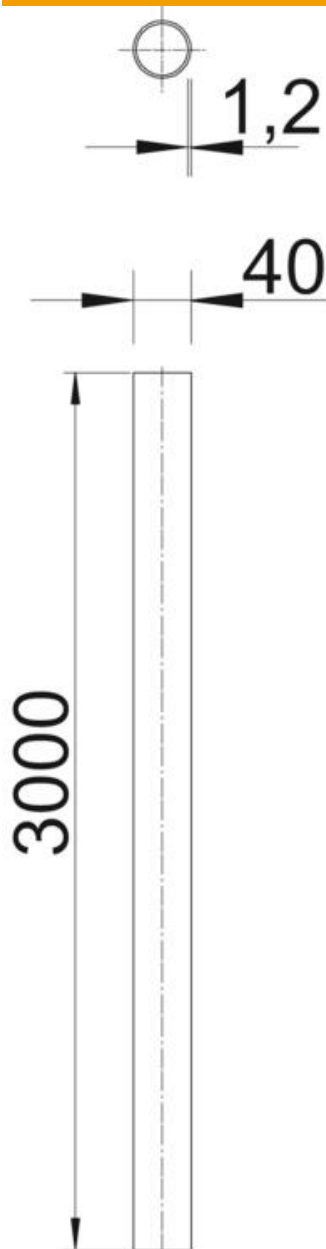

Longueur	3 000 mm
Cote D	40 mm
Cote L	3 000 mm
Dimension m (mm)	M40
Cote t	1,2 mm

## Caractéristiques techniques

En saillie	oui
Modèle Tubes	rigide sans filetage

# Fiche technique

## Tube en acier galvanisé à chaud, sans filetage

Référence: 2046597



### Caractéristiques techniques

Installation de béton	oui
Flexibilité	rigide
Résistance à la pression	lourd (1250 N)
Température d'utilisation max.	+ 400 °C
Température d'utilisation min.	- 45 °C
Installation sur mur creux	oui
Installation sur bois	oui
Installation dans le sol	oui
installation en suspension libre	oui
Code de classification	44571
Machines et montage de l'installation	oui
Avec manchon	non
Surface brossée	non
Surface polie	non
Résistance aux chocs	lourd (2,0 kg/300 mm)
Plage de températures d'utilisation max.	400 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-45 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	oui
Installation sous chape (béton)	oui
Sous crépi	oui