

Technische fiche

US 3-hangprofiel FT

Artikelnummer: 6342351



Hangprofiel (U-profiel) in de afmeting 50 x 30 mm met aangelaste kopplaat.

Voor bevestiging aan horizontale betonnen plafonds en stalen dragers. Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6342351
Type	US 3 K 20 FT
Omschrijving 1	Hangprofiel
Omschrijving 2	met vastgelaste kopplaat
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x30x200
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	50,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

US 3-hangprofiel FT

Artikelnummer: 6342351



Afmetingen

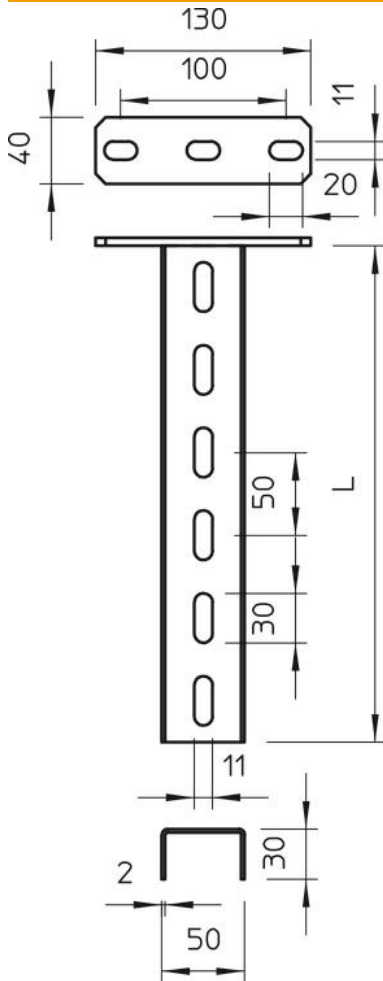

Lengte	200 mm
Lengte	0,65 ft
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm
Plaatdikte	0,08 in
Maat L	200 mm

Belast



Belast



Max. totaal
= 10 cm
of ETA(a)

Technische gegevens

Uitvoering	U-profiel
Consolengte 200	2,7 kN
Consolengte 400	1,5 kN
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte	2 mm
Maximale trekbelasting	5 kN
Met vertanding	nee