

Fiche technique

Porte-conducteur polyamide avec collier de serrage

Référence: 5408066



- Pour fixer le conducteur isCon® sur un tuyau
- Avec collier de serrage de 2 m

PA polyamide

Données sources

Référence	5408066
Type	isCon HS 26 PA
Désignation 1	Porte-conduct. avec feuillard
Désignation 2	pour passage IsCon gris
Fabricant	OBO
Dimension	Ø26mm
Coloris	gris clair
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	23,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Porte-conducteur polyamide avec collier de serrage

Référence: 5408066



Dimensions

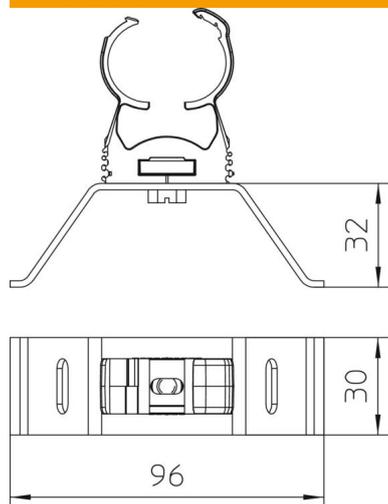

Dimension d min. | 26 mm

Caractéristiques techniques

Matériau du socle	acier inoxydable 1.4301
Matériau de la contre-plaque	polyamide
Matériau : partie supérieure	PA
Matériau : partie inférieure	V2A